

BRIGATA MARINA SAN MARCO

VESTIARIO SPECIALISTICO - POLO MANICA CORTE VERDE OLIVA			
DESCRIZIONE	TAGLIE	QUANTITA'	TOTALE
POLO MANICA CORTA VERDE OLIVA	S	0	1000
	L	300	
	XL	0	
	XXL	300	
	3XL	300	
	4XL	100	

VISTO:
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO/LOGISTICO/G8
(C.F. (CM) *Pietro Pio ARDITO*) *epa*

IL CAPO NUCLEO VESTIARIO
LGT *DEMAURO Giuseppe*

GIUSEPPE DEMAURO
2024.06.05 15:21:29
CN=GIUSEPPE DEMAURO
C=IT
O=Ministero della Difesa/97355240587
2.5.4.11=Marina Militare
RSA2048 bits
firmato con josh1nfo51.gn



STATO MAGGIORE MARINA

4° REPARTO INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

SCHEDA TECNICA

MAGLIA POLO MANICA CORTA



Descrizione modello

Maglietta polo in tessuto a maglia piquet di colore blu navy (o verde oliva per il personale della BMSM), con cui sono realizzati il davanti, il dietro, il carrè, le maniche, la pistagna e la contropistagna. Il colletto è realizzato in costina 2x1 con il medesimo filato del tessuto di base mentre i polsini in costina elasticizzata. La polo presenta un'apertura anteriore verticale (fessino), così: sul lato sinistro è realizzata una pistagna esterna di dimensioni: 16,5 cm. x 3,5 cm., mentre sul lato destro è realizzata una contropistagna, avente le stesse dimensioni: la pistagna e la contropistagna, formate da due tratti di tessuto base di forma rettangolare, sono unite tra loro con cucitura ad 1 ago e presentano all'interno due tratti di telina adesiva. Sulla pistagna sono realizzate tre asole e in corrispondenza di queste sono cuciti tre bottoni a quattro fori sulla contropistagna. Le due asole inferiori sono realizzate verticalmente mentre quella superiore orizzontalmente. Centrato alla contropistagna, e a 5 cm., lato cuore, è applicato un tratto di nastro velcro di dimensioni 5 cm. x 6 cm (H) nel senso dell'altezza. Il colletto è unito al corpo della maglietta mediante macchina ad 1 ago e rifinito all'interno con macchina collaretta. Le maniche corte a giro terminano con polsino a costina. I polsini, alti 3 cm. sono uniti alle maniche con macchina tagli-cuci e ribattuti a riva. Il carrè posteriore è applicato esternamente e ribattuto ad un ago nella parte inferiore le cui dimensioni sono soggette a sviluppo in base alla taglia. Il giro manica, le cuciture dei fianchi, della spalla, il carrè, e l'unione delle maniche, sono ribattuti a riva con macchina lineare 1 ago. L'orlo al fondo è realizzato con macchina due aghi punto copertura e presenta un risvolto interno alto 3 cm. Le cuciture laterali della maglietta polo terminano con due spacchetti ben rifiniti aventi lunghezza di 7 cm. Tali spacchetti sono rifiniti con cucitura perimetrale a 1 cm. visibile esternamente. Un bottone di ricambio è applicato sull'etichetta interna. La maglietta polo è personalizzata con una scritta posteriore ricamata MARINA ben ribattuta e rastremata, realizzata sul carrè posteriore, avente dimensioni 35 cm. x 6,5 cm. (H). Tale scritta è posizionata a 3 cm. dalla cucitura di unione del carrè al dietro della maglietta. Alle punte del collo sono realizzate due stellette aventi diametro di 2,2 cm., mentre all'interno del collo è applicata una morbida etichetta rettangolare realizzata in sistema jacquard riportante il nome del produttore, la taglia del manufatto e nella parte posteriore la marcatura CE. Un'ulteriore etichetta è applicata nella cucitura laterale sinistra, riportante: Marina Militare, Nome del produttore, codice manufatto, composizione tessuto, colore, taglia, simboli di lavaggio, l'avvertenza di asciugare il capo al rovescio, lotto di produzione e bottone di ricambio. Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino in tono con il tessuto di fondo. Taglie dalla XXS alla 4XL.

Caratteristiche principali del tessuto

Materia prima	100% Cotone pettinato (CO)	Regolamento UE 1007/2011
Titolo del filato	30/1 Ne	UNI 9275
Armatura	Piquet	UNI 8099
Massa areica	180 gr/mq. $\pm$ 3%	UNI 5114 UNI EN 11227
Riduzioni	Ranghi: 29 x1cm. $\pm$ 1 File: 10,5 x1cm. $\pm$ 1	UNI EN 1049-2
Finissaggio	Sanfor	
Colore	Blu scuro L*=13,98, a*=-1,16, b*=-4,81 Verde oliva	UNI EN ISO 105-J01 Codice Pantone 19-0622
Resistenza alle cuciture	$\geq$ 100 N	UNI EN ISO 13935-2
Resistenza alla lacerazione	$\geq$ 8 N	EN ISO 13937-1
Stabilità dimensionale al lavaggio	+/- 3,5 %	UNI EN ISO 6330 4N ECE ASC. C UNI EN ISO 3759 UNI EN ISO 5077 dopo 3 lavaggi
Solidità della tinta alla luce	degradazione $\geq$ Grado 5	UNI EN ISO 105 B02
Solidità della tinta al sudore	degradazione e scarico $\geq$ Grado 3	UNI EN ISO 105 E04:
Solidità alla stiratura a caldo	degradazione e scarico $\geq$ Grado 3/4	UNI EN ISO 105X11
Solidità allo sfregamento	degradazione e scarico $\geq$ Grado 3	UNI EN ISO 105X12
Solidità della tinta al lavaggio meccanico	degradazione e scarico $\geq$ Grado 3	UNI EN ISO 105 C06
Simboli di lavaggio:		Asciugare il capo al rovescio

Imballaggio

La polo è opportunamente ripiegata e inserita in un sacchetto di polietilene trasparente, di adeguato spessore e dimensioni, di idonea resistenza allo strappo e alla perforazione, riportante le avvertenze antisoffocamento. Il lato aperto di ogni sacchetto presenta un lembo di chiusura di 6 cm. ripiegato e fissato all'interno al fine di consentire una opportuna chiusura dello stesso ed evitare la fuoriuscita del manufatto.


Su ogni sacchetto è apposta una etichetta adesiva riportante le indicazioni principali per l'identificazione del prodotto contenuto. Le polo così confezionate sono contenute in scatole di cartone. Tali scatole di cartone, chiuse da nastro adesivo sono chiuse raggruppate su un supporto di carico in legno o in materiale plastico (Europallett), stabilizzate con film estensibile di polietilene.

Criteri minimi ambientali

Al fine del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare, qualora non l'abbia fatto in fase di presentazione dell'offerta o, comunque, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione, la piena conformità ai criteri ambientali minimi per le forniture dei prodotti tessili. In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo "4.1.2. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la relativa certificazione/documentazione probatoria, come di seguito specificato:

- copia autentica della licenza d'uso del marchio Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), se posseduto;
- in caso contrario, potrà dimostrare la conformità al criterio fornendo certificati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 50/2016. In particolare, potrà presentare, al riguardo, copia autentica dei rapporti ufficiali di prova/referti analitici specifici, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, attestanti la piena conformità ai parametri analitici indicati nel sopraccitato Allegato 3 - para 4.1.2 "Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito".

Tabella ergonometrica:

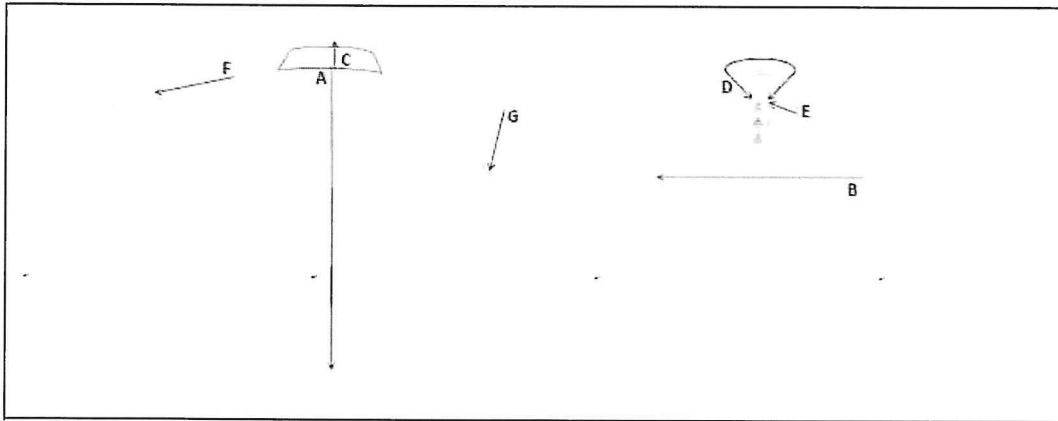

RIF:	DIMENSIONI	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
A	LUNGHEZZA TOTALE CAPO	69	70		71		72		73		74		75		76		77		
B	LARGHEZZA CAPO (META')	42	45		46		52		55		59		62		66		68		
C	ALTEZZA COLLO AL CENTRO DIETRO (MONTATO)	8,5	8,5		8,5		8,5		8,5		8,5		8,5		8,5		8,5		
D	CIRCONFERENZA COLLO ALL'ATTACCATURA	41	41		41		43		43		43		45		45		45		
E	ALTEZZA COLLO ALLE PUNTE (MONTATO)	8	8		8		8		8		8		8		8		8		
F	LUNGHEZZA MANICA DAL COLMO (COMPRESO IL POLSINO)	22	22		22		22		23		24		24		24		24		
G	CIRCONFERENZA POLSINO	36	36		36		36		37		37		38		38		38		

Le dimensioni date hanno la tolleranza di +/-1 cm