



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO
2°UFFICIO LAVORI
AREA CINCNV

PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 41 D. Lgs 36/2023)

**“Compensorio Logistico Mar Grande - Messa in sicurezza e trasformazione di
una porzione del muro perimetrale in Viale Virgilio”.**

R.T. 01- RELAZIONE GENERALE

N.4

CAP.: 7120-20

CC.EE.: 107221 - 059123

Codice ID: 4905

Importo Capitolato € 566.015,80 (Oneri di legge inclusi)

Durata dei Lavori Giorni: 180 (centoottanta)

Allegati:

- *Dichiarazione congruità dei prezzi;*
- *Disponibilità delle aree;*
- *Verbale concordamento lavori;*
- *Dichiarazione omissioni fasi progettuali;*
- *Dichiarazione del R.P.;*
- *Relazione illustrativa;*
- *Nota illustrativa.*

Taranto, lì _____

I PROGETTISTI:

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

C°I^ATG PAPPALEPORE Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
C.V. Teodoro NICOLAZZO



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO
2° UFFICIO LAVORI AREA CINCNV
PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE GENERALE**

Comune: Taranto

Ente Utente: Marina Sud Taranto

Oggetto: Messa in sicurezza e trasformazione di una porzione del muro perimetrale del Compensorio Logistico Mar Grande della Marina Militare in Viale Virgilio Taranto.



1. INQUADRAMENTO GENERALE - STATO DI FATTO

Oggetto della presente relazione è la messa in sicurezza e trasformazione di una porzione del muro perimetrale che delimita il Compensorio Logistico Mar Grande della Marina Militare (CLMG), ubicato nell'abitato di Taranto in Viale Virgilio, in adiacenza alla Stazione Navale Mar Grande (SNMG).



recinzione S.N.M.G. —


recinzione C.L.M.G. —



Area di pertinenza del Comprensorio Logistico Mar Grande



Nello specifico la porzione di recinzione oggetto di intervento si sviluppa dal varco di ingresso al comprensorio sino alla rotatoria che raccorda Viale Virgilio con Viale Magna Grecia, per una lunghezza di circa 165 metri (*Vedasi Fig. seguente*).

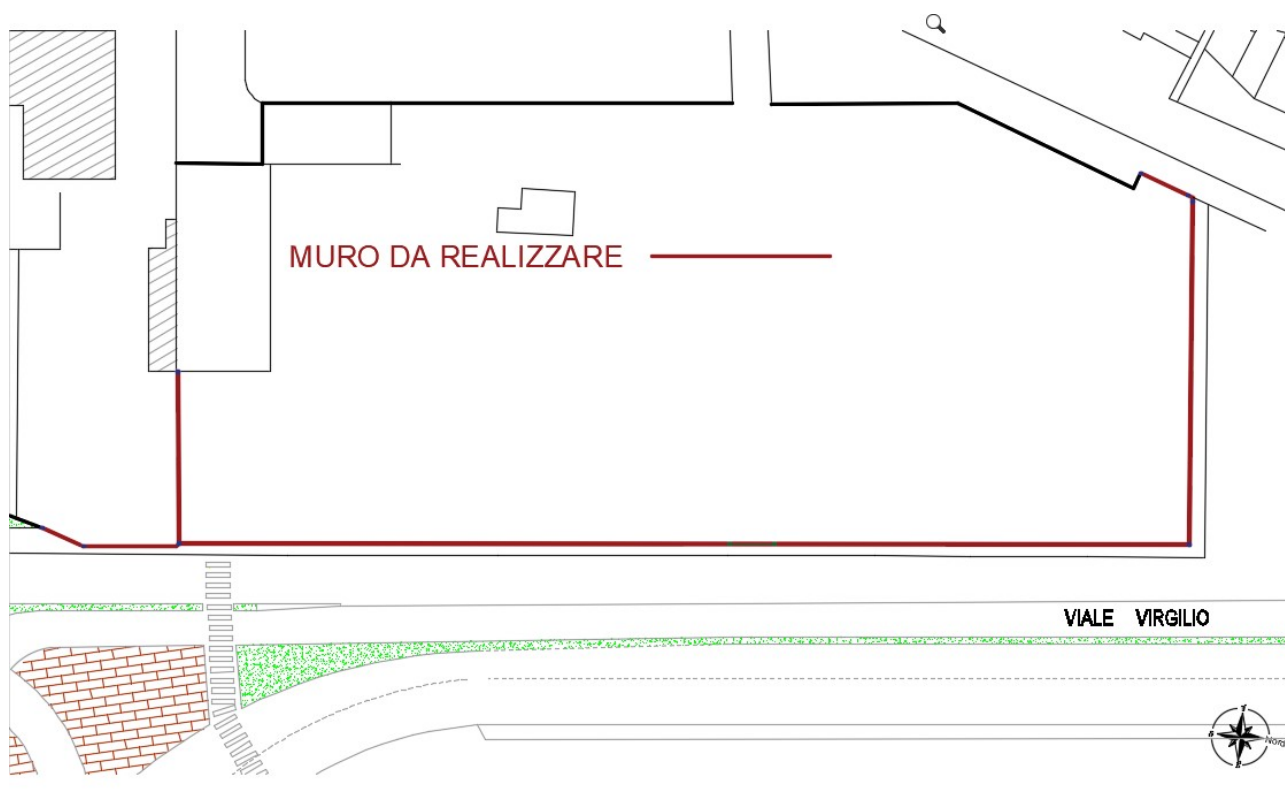

Planimetria indicante la porzione di muro in oggetto (Vds tratto evidenziato in rosso)

Originariamente la recinzione in oggetto era costituita da muratura portante in conci di tufo per un'altezza complessiva di circa 2,9 metri dal piano di calpestio. A seguito di fenomeni di ammaloramento che hanno determinato il crollo di alcune sue porzioni, nel 2022 è stata demolita la porzione che insiste lungo Viale Virgilio e la pertinente traversa sino all'ingresso al Comprensorio militare.

Allo stato attuale la delimitazione delle aree in oggetto è garantita da una recinzione di cantiere che riveste carattere provvisorio e non è adatta a svolgere le funzioni di delimitazione permanente.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE


L'esigenza in oggetto è la realizzazione di un muro di recinzione quale delimitazione del Compensorio Logistico Mar Grande che garantisca la sicurezza fisica del compensorio militare provvedendo al contempo a restituire pregio e decoro al sedime, ubicato in un'area peri-urbana altamente frequentata dalla popolazione.

3. INTERVENTI IN PROGETTO

L'intervento in progetto prevede la demolizione della rimanente porzione di muro pericolante (linea confine con Villa Pignatelli e zona ingresso C.L.M.G.) e la realizzazione di un nuovo muro per uno sviluppo lineare in pianta di circa 150 m.

Nello specifico, l'intervento si compone delle seguenti attività:

- predisposizione dell'area di cantiere sia all'interno che all'esterno del compensorio;
- rimozione degli elementi arbustivi e arborei insistenti nell'area oggetto dei lavori;
- realizzazione di un nuovo muro perimetrale costituito da una parte inferiore, di altezza media pari a 90 cm, in calcestruzzo armato rivestito con pietra, richiamando la morfo-tipologia della recinzione della Stazione Navale in Mar Grande, sita nelle immediate vicinanze del muro in oggetto. La parte superiore sarà costituita da pannelli modulari metallici a lance forgiate, con elementi decorativi, di altezza massima pari a 2,00 metri, per un totale (parte inferiore e superiore) di 3,00 metri;
- realizzazione di un nuovo marciapiede lungo il lato di circa 33 metri che collega Viale Virgilio all'ingresso del CLMG, provvisto di un cancello d'ingresso ed uno d'uscita per delimitare il sedime militare dal contesto cittadino.

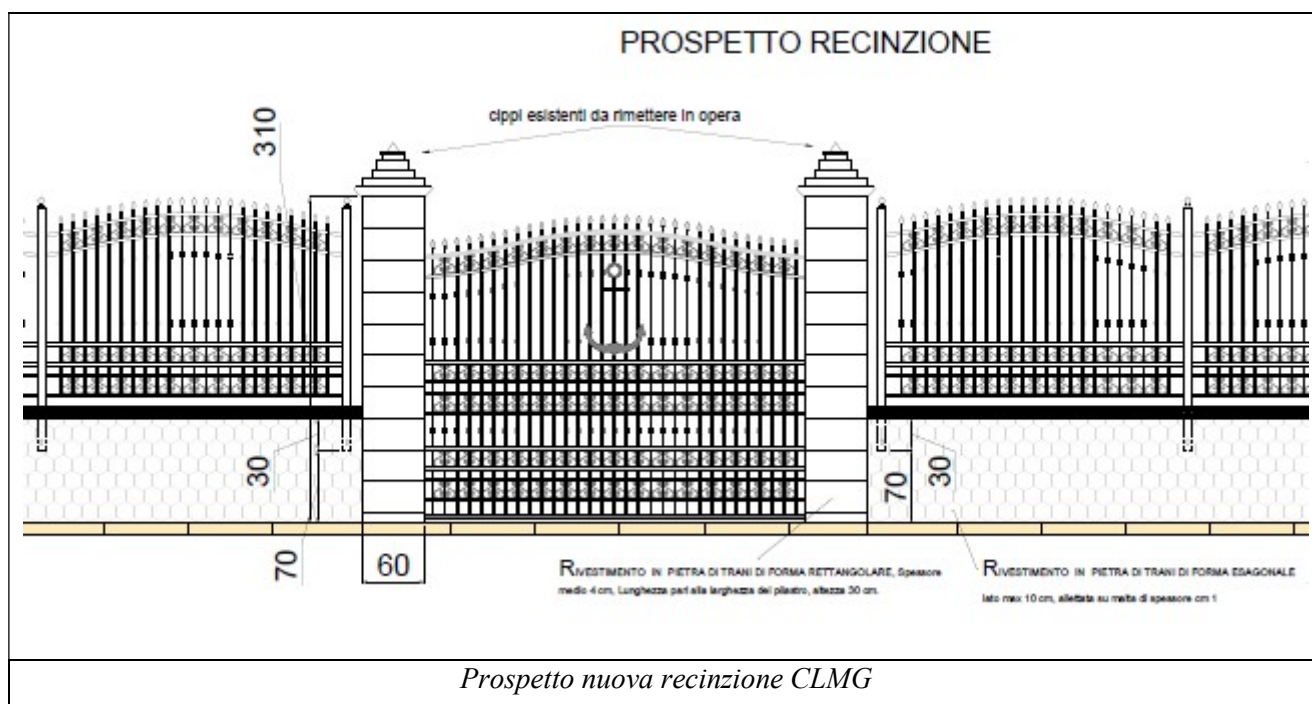

La soluzione proposta costituisce altresì un intervento di riqualificazione della porzione di tessuto urbano su cui insiste, consentendo, inoltre, la visibilità dall'esterno del Compensorio Logistico della Marina Militare, nell'ottica di un'apertura al mondo civile dei compensori militari, grazie all'impiego, nella porzione superiore, di recinzione metallica.

4. PARERI E AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

- Acquisito (al prot. di questa DGM con. n. 12856 in data 07/11/2022) il parere positivo alla realizzazione dell'opera come su descritta da parte della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo di Taranto (trasmesso con prot. n. 3647-P del 17/06/2021) del 07/11/2022) con la seguente prescrizione: “siano conservati i due cippi terminali in muratura con soprastante decorazione, che segnavano l'accesso (successivamente murato) al compensorio.”
- Acquisita (al prot. di questa DGM con. n. 12856 in data 07/11/2022) l'Autorizzazione Paesaggistica alla realizzazione dell'opera come su descritta da parte del Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica, Demanio Marittimo, Grandi Progetti ufficio Paesaggio (Prat. n. 19/21 Atto Nr. 21/2021).
- Inoltre è stata effettuata la comunicazione alla Regione Puglia, Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambiente, ai sensi del Regolamento della Regione Puglia 11 marzo 2015, nr. 9 fg. prot. nr. 3591 in data 22/03/2021 di Marigenimil Taranto.

5. DURATA DEI LAVORI

I lavori devono essere compiuti nel termine di 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi dall'atto della consegna.

I Progettisti:

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

C°1^ ATG PAPPALEPORE Vincenzo